



**VO VINICI
AKO DOMA**



AGROTEC
Group



TRAKTORY NEW HOLLAND

Vinohrad vyžaduje mnoho ručnej práce a ľudí ochotných pracovať vo vinohrade je stále menej a menej. Agrotec Slovensko Vám prináša prehľad strojov, ktoré väčšinu práce zmechanizujú a na vás potom zostane len tá najdôležitejšia. Predrez, vyvážovanie, postrek, okopávanie ale aj zber hrozna môžete v klude prenechať technike aj pri kvalitných odrodách. Značka New Holland je aj lídrom vo vývoji alternatívnych pohonov, čo prezentuje sloganom Clean Energy Leader.



AUTONÓMNY ROBOT VITIBOT BAKUS

Vinohradnícky autonómny robot Vitibot Bakus® je výsledkom niekoľkoročného výskumu a vývoja inžinierov nadšených pre robotiku a ekológiu a v súčasnosti je pripravený na komerčnú prevádzku. Cieľom projektu je ponúknuť nové a oveľa šetrnejšie postupy pestovania vinnej révy pri ekonomicky nízkej prevádzke a nahradiť chýbajúcu pracovnú silu v tomto segmente.



Nová generácia traktorov T4 F/N/V ponúka vyšší výkon a nový najvýkonnejší model s výkonom 118 koní. Výkonný motor, vyspelá hydraulika a výborné technické parametre v mimoriadne kompaktnom traktore, to je stručná charakteristika, ktorá je skutočnou revolúciou v segmente špeciálnych traktorov. Vyznačujú sa skvelou obratnosťou a ich výška je najnižšia, aká kedy pri špeciáloch New Holland bola. Nové hydraulické čerpadlo s prietokom 100 l/min. a až piatimi vonkajšími okruhmi je dostatočný aj pre prácu s niekoľkými náradiami súčasne.



Modernizované špeciálne traktory T3F a T3LP majú nový motor s výkonom od 55 do 75 koní čo poskytuje dostatočný výkon s veľmi dobrou spotrebou paliva a nízkymi nákladmi na údržbu a to všetko za kompaktnú cenu. Je to ideálny traktor pre viacúčelové farmy, prácu v sadoch a viniciach ale aj v skleníkoch. Široké nápravy zabezpečujú vynikajúcu stabilitu, ale aj mimoriadne malý polomer otáčania 3,5 m (pohon dvoch kolies) a 3,6 m (pohon štyroch kolies).

Traktory New Holland Boomer s výkonom a veľkosťou vhodnou pre široké použitie v ovocinárstve a zeleninárstve a pre aplikácie s obmedzeným prístupom majú vysokú štandardnú špecifikáciu, vynikajúci komfort a nízke prevádzkové náklady. Od skleníka cez vinicu a ovocný sad po produkciu zeleniny majú traktory Boomer 35, 40, 45, 50 a 55 s účinnou mechanickou prevodovkou požadovaný výkon za cenu, ktorú si môžete dovoliť a ktorý splní aj tie najnáročnejšie potreby.



Zberač hrozna a univerzálny nosič Braud so svojím striasacím systémom SDC s funkciou zberu pre nízkorastúce plodiny, pohárikovým dopravníkom NORIA a účinným separačným systémom je lídrom v zabezpečení najvyššej kvality zberu hrozna v akýchkoľvek náročných podmienkach ale aj v najmenších viniciach. Čas zberu je teraz kratší, ako kedykoľvek predtým čomu napomáha rýchla a jednoduchá údržba. Taktiež čas čistenia je kratší vďaka integrovanému čistiacemu systému. V spojení s predrezávačom, defoliátorom a osečkovačom od výrobcu Provitis alebo s postrekovačom od výrobcu Berthoud je Braud využitý počas celého roka na všetky sezónne práce.

T3.F Stage V ROPS

Názov/Parameter		T3.60F / T3.60LP	T3.70F / T3.70LP	T3.80F / T3.80LP
Max. výkon (pre ťahové práce)	(hp)	56	65	75
Max. výkon s EPM (pre akt. náradie)	(hp)	56	65	75
Typ hydraulického čerpadla		zubové	zubové	zubové
Výkon hydraulického čerpadla	(l/min)	52	52	52
Ovládanie okruhov hydrauliky		mechanické	mechanické	mechanické
Zdvíhacia kapacita TBZ	(kg)	2277 / 2800	2277 / 2800	2277 / 2800
Monitor funkcií traktora		bez monitora	bez monitora	bez monitora
Typ laktovej opierky		bez opierky	bez opierky	bez opierky
Odpruženie traktora		sedačka, mechanicky	sedačka, mechanicky	sedačka, mechanicky
Štandardné pneumatiky		360/70R24 / 380/70R28	360/70R24 / 380/70R28	360/70R24 / 380/70R28
Rázvor	(mm)	1905 / 2104	1905 / 2104	1905 / 2104
Max. povolená hmotnosť	(kg)	4200 / 4600	4200 / 4600	4200 / 4600
Povolené zaťaženie prednej nápravy	(kg)	1800	1800	1800
Typ prevodovky		SynchroCommand 12 × 12	SynchroCommand 12 × 12	SynchroCommand 12 × 12
Systém spracovania výfukových plynov		EGR+DOC+DPF, bez AdBlue	EGR+DOC+DPF, bez AdBlue	EGR+DOC+DPF, bez AdBlue



Boomer

Názov/Parameter		Boomer 55	Boomer 45	Boomer 35
Max. výkon (pre ťahové práce)	(hp)	57	47	35
Max. výkon s EPM (pre akt. náradie)	(hp)	57	47	35
Typ hydraulického čerpadla		zubové	zubové	zubové
Výkon hydraulického čerpadla	(l/min)	33,3	33,3	33,3
Ovládanie okruhov hydrauliky		mechanické	mechanické	mechanické
Zdvíhacia kapacita TBZ	(kg)	1250	1250	820
Monitor funkcií traktora		bez monitora	bez monitora	bez monitora
Typ laktovej opierky		bez opierky	bez opierky	bez opierky
Odpruženie traktora		sedačka, mechanicky	sedačka, mechanicky	sedačka, mechanicky
Štandardné pneumatiky		360/70 R24	360/70 R24	320/70 R24
Rázvor	(mm)	1858	1858	1754
Max. povolená hmotnosť	(kg)	3008	3008	2550
Povolené zaťaženie prednej nápravy	(kg)	1320	1320	1163
Typ prevodovky		Mechanická synchr.	Mechanická synchr.	Mechanická synchr.



T4 V|N|F stage V – vinárske a ovocinárske špeciály

Názov/Parameter		T4.80 V/N/F	T4.90 V/N/F	T4.100 V/N/F	T4.110 V/N/F	T4.120 V/N/F
Max. výkon (pre ťahové práce)	(hp)	75	86	99	110	120
Max. výkon s EPM (pre akt. náradie)	(hp)	75	86	99	110	120
Typ hydraulického čerpadla		zubové	zubové	zubové	zubové	zubové
Výkon hydraulického čerpadla	(l/min)	64 l / 82 l	64 l / 82 l	64 l / 82 l	64 l / 82 l	64 l / 82 l
Ovládanie okruhov hydrauliky		mechanicky / elektronicky	mechanicky / elektronicky	mechanicky / elektronicky	mechanicky / elektronicky	mechanicky / elektronicky
Zdvíhacia kapacita TBZ	(kg)	1350 (V), 2519 (N/F)	1350 (V), 2519 (N/F)	1350 (V), 2519 (N/F)	1350 (V), 2519 (N/F)	1350 (V), 2519 (N/F)
Monitor funkcií traktora		výkonnostný monitor	výkonnostný monitor	výkonnostný monitor	výkonnostný monitor	výkonnostný monitor
Typ laktovej opierky		integrovaná funkciami	integrovaná funkciami	integrovaná funkciami	integrovaná funkciami	integrovaná funkciami
Odpruženie traktora		sedačka, pneumaticky	sedačka, pneumaticky	sedačka, pneumaticky	sedačka, pneumaticky	sedačka, pneumaticky
Štandardné pneumatiky		380/70 R24 – 380/85 R28	380/70 R24 – 380/85 R28	380/70 R24 – 380/85 R28	380/70 R24 – 380/85 R28	380/70 R24 – 380/85 R28
Rázvor	(mm)	2180 / 2435	2180 / 2435	2180 / 2435	2180 / 2435	2180 / 2435
Max. povolená hmotnosť	(kg)	4500 (V/N), 4800 (F)	4500 (V/N), 4800 (F)	4500 (V/N), 4800 (F)	4500 (V/N), 4800 (F)	4500 (V/N), 4800 (F)
Povolené zaťaženie prednej nápravy	(kg)	2100	2100	2100	2100	2100
Typ prevodovky		Powershuttle 16 × 16 / Dual Command™ 32 × 16				
Systém spracovania výfukových plynov		DOC+DPF				

Novinka!



Autonómny robot Vitibot a kombajn Braud

Bakus autonómny portálový nosič

Názov/Parameter		Bakus S	Bakus L
Rozmery – dĺžka × šírka × výška	(m)	3,5 × 1,75 × 2	3,5 × 1,95 × 2,5
Priechodnosť – výška a šírka	(m)	1,75 × 0,6	2,2 × 0,8
Rozchod kolies	(m)	1,1	1,3
Pneu		Michelin Multibib 320/65 R16	
Hmotnosť	(kg)	P40S : 2 000	P60S : 2050 P40L : 2 050 P60L : 2100
Ovládanie		smartphone pre manuálne ovládanie robota Bakus pomocou 4G	
Bezpečnosť		nárazníky pred a za každým kolesom; bezpečnostné senzory pod plášťom stroja; 6 núdzových vypínačov, kamera pre rozpoznanie pohybu	
Navigácia pre autonómnú prevádzku		2× integrované jednotky; 2× GPS RTK; presnosť na centimetre	
Batéria		4 lithium-iontové batérie pre maximálny výkon 40/60kWh*, 400/600Ah*, 100 V (* v závislosti na modeli)	
Hmotnosť batérií	(kg)	4 kusy po 60 – 90 kg* rozmiestnené rovnomerne na každej náprave (* v závislosti na modeli)	
Autonómna prevádzka		cca. 10 hodín, podľa sklonu, typu terénu a vybavenia	
Životnosť batérií		7 rokov so 70 % svojej nominálnej kapacity pri správnom použití, približne 10 000 hodín práce	
Elektrická bezpečnosť		ochrana proti skratu, nadprúdom, extrémnemu vybitiu a výkyvom teplôt	
Nabíjačka		220 V alebo 380 V; nabíjanie z 0 % na 80 % za 2 hod. či kompletné nabitie za 10 hod. v závislosti na type nabíjačky	
Pohon		4 elektrické bezuhlíkové motory s funkciou dobíjania batérií pri jazde zo svahu	
Prevodovka		4 redukčné prevodovky integrované v každom kolese; nízka údržba; vysoký krútiaci moment	
Riadenie		4 riadiace elektrické nezávislé motory, úhol natočenia ± 120° umožňuje pohyb všetkými smermi	
Pojazdová rýchlosť max.	(km/h)	6	6
Ťažná sila	(kg)	1800	1800
Výkon	(kw)	48	48
Rozmery nosiča náradia – dĺžka × výška	(cm)	118 × 107	118 × 107
Hmotnosť nosiča náradia	(kg)	160	160
Zdvíhanie nosiča náradia		bezúdržbové hydro- elektrické piestnice bezúdržbové hydro- elektrické piestnice	
Rozsah zdvihu nosiča náradia	(cm)	68	68



Braud kombajn na hrozno a portálový nosič

Názov/Parameter		9050L	9070L	8030L	9080N
Výkon motora	(hp)	144	164	128	175
Šírka riadku	(m)	od 1,8	od 1,8	od 1,6	1 – 1,5
Objem zásobníka z nerezovej ocele (objem bez Opti-Grape)		3100 (3600)	3100 (3600)	(2500/2800)	1100 (1400)
Patentovaný systém zberacích kapsí Noria synchron.		ano	ano	ano	ano
s pojazdovou rýchlosťou					
Odstopkovač s jednoduchým nastavením výšky rotora		voliteľne	voliteľne	voliteľne	voliteľne
Patentovaný systém Opti-Grape a funkcia AutoFill		voliteľne	voliteľne	–	voliteľne
Počet striasacích prútov		14	14	14	12
Počet zberacích kapsí		2 × 63	2 × 63	2 × 58	2 × 54
Utesnená dĺžka zberacích kapsí	(mm)	2300	2300	2100	1900
Počet ventilátorov		2 / voliteľne 4	2 / voliteľne 4	2	2 (1 s Opti-Grape)
Systém predmytia so 6 tryskami		ano	ano	ano	ano
Centrálné mazanie zberacej hlavy		ano	ano	ano	ano
Klimatizovaná kabína s chladničkou		ano	ano	ano	ano
Kabína Blue Cab 4 s dvojitou filtráciou		voliteľne	voliteľne	voliteľne	ano
Dotykový monitor InelliView IV		ano	ano	ano	ano
Možnosť agregácie s postrekovačom Berthoud		ano	ano	ano	ano
Možnosť agregácie so stroji pre zelené práce Provitis		ano	ano	ano	ano
Možnosť agregácie so stroji pre medziradkovú kultiváciu		ano	ano	ano	ano





Radličkový kultivátor

Názov/Parameter	HELIVITIS 7	HELIVITIS 9
Výkon traktora (hp)	45 – 70	55 – 80
Výkon traktora (kW)	34 – 52	41 – 60
Počet radličiek	7	9
Pracovná šírka	160	200
Pracovná hĺbka (cm)	25	25
Výška rámu (cm)	63	63
Hmotnosť (kg)	410	470



Diskové brány

Názov/Parameter	XVITIS 8V	XVITIS 12V	XVITIS 16V
Výkon traktora (hp)	50 – 70	60 – 80	80 – 100
Výkon traktora (kW)	37 – 51	44 – 59	59 – 74
Počet diskov	8	12	16
Priemer diskov (cm)	56	56	56
Variabilná prac. šírka (m)	1,05 – 1,48	1,48 – 1,98	1,88 – 2,38
Hmotnosť (kg)	670	710	800
Výška rámu (cm)	60	60	60



Kultivátor

Názov/Parameter	CULTIVITIS 3V	CULTIVITIS 5V	CULTIVITIS 7V	CULTIVITIS 5VI	CULTIVITIS 7VI
Výkon traktora (hp)	35 – 60	45 – 75	75 – 95	45 – 75	75 – 95
Výkon traktora (kW)	26 – 45	34 – 56	56 – 71	34 – 56	56 – 71
Nastavenie rámu	mechanické	mechanické	mechanické	hydraulické	hydraulické
Počet radličiek	3	5	7	5	7
Pracovná šírka	90 – 120	150 – 190	190 – 230	150 – 190	190 – 230
Pracovná hĺbka (cm)	30	30	30	30	30
Výška rámu (cm)	60	60	60	60	60
Hmotnosť (kg)	390	570	730	580	745

Diskový podmietač

Názov/Parameter	DISCOVITIS 8	DISCOVITIS 10	DISCOVITIS 12	DISCOVITIS 10V	DISCOVITIS 12V	DISCOVITIS 10VR
Výkon traktora (hp)	60 – 80	70 – 90	80 – 100	70 – 90	80 – 100	70 – 90
Výkon traktora (kW)	44 – 59	52 – 67	59 – 75	52 – 67	59 – 75	52 – 67
Rám	pevný	pevný	pevný	variabilný	variabilný	variabilný, hydraulický zdvih
Počet diskov	8	10	12	10	12	10
Pracovná šírka (cm)	135	165	175	155 – 195	165 – 205	155 – 195
Hmotnosť (kg)	580	690	820	740	860	800



Podryvák

Názov/Parameter		RB VITIS 65V	RT VITIS 65V	RB VITIS 65VI	RT VITIS 65VI
Výkon traktora	(hp)	60 – 80	70 – 90	60 – 80	70 – 90
Výkon traktora	(kW)	45 – 59	52 – 67	45 – 59	52 – 67
Nastavenie rámu		mechanické	mechanické	hydraulické	hydraulické
Pracovná hĺbka	(cm)	40	40	40	40
Počet stĺpcov		2	3	2	3
Výška rámu	(cm)	65	65	65	65
Šírka rámu	(cm)	140 – 180	140 – 180	140 – 180	140 – 180
Hmotnosť	(kg)	310	345	320	355




Mulčovací valec

Názov/Parameter		ROTOVITIS 90	ROTOVITIS 120	ROTOVITIS 150	ROTOVITIS 180	ROTOVITIS 210
Pracovná šírka	(cm)	90	120	150	180	210
Šírka rámu	(cm)	95	125	155	185	215
Pre šírku riadku min.	(cm)	155	185	215	245	275
Hmotnosť	(kg)	310	390	440	460	540
Hmotnosť záťaže	(kg)	58	83	107	132	156
Hmotnosť závažia	(kg)	134	220	305	391	480

Nosič náradia pre kultiváciu 2 riadkov

Názov/Parameter		VITIS 2 S	VITIS 2	VITIS 2 L	VITIS 2 PRO	VITIS 2 L PRO
Výkon traktora	(hp)	50 – 70	60 – 80	70 – 100	60 – 80	70 – 100
Výkon traktora	(kW)	37 – 51	44 – 58	51 – 74	44 – 58	51 – 74
Hmotnosť	(kg)	320	350	380	390	420
Pre šírku riadku min.	(cm)	166	188	240	188	240
Nastavenie šírky		hydraulicky	hydraulicky	hydraulicky	hydraulicky	hydraulicky
Nastavenie uhla		mechanicky	mechanicky	mechanicky	mechanicky	mechanicky
Pripojenie traktora		zadné / čelné	zadné / čelné	zadné / čelné	zadné / čelné	zadné / čelné

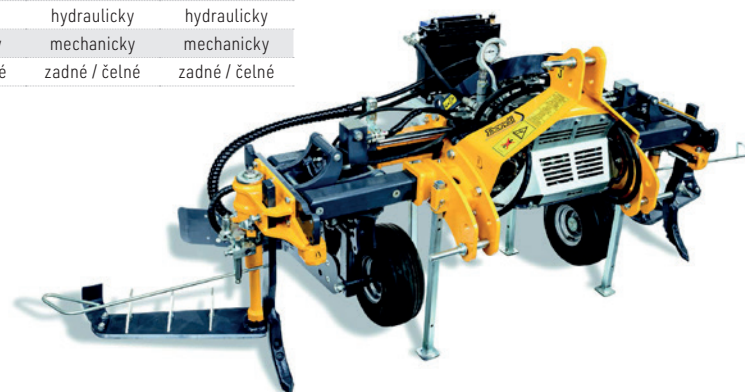


Vyvážovač letorastov

Názov/Parameter	PA 5000
Produktový rad	Optima
Kompatibilný so stípkami Provitis radu Optima	SMP 30 S / SMP 30 P
Hydromotor	v sérii
Prietok oleja (l/m)	17
Dĺžka zdvíhacích pásov (mm)	1600
Pracovná rýchlosť max. (km/h)	5
Zásobník	4 cievky
Zásobník spôn (ks)	5000
Hmotnosť (kg)	180



Predrez

Názov/Parameter	MP 122
Produktový rad	Optima / Omega / Océa
Kompatibilný so stípkami Provitis radu Optima	SMP 30 S / SMP 30 P
Hydromotor	v sérii
Počet rezacích diskov	10 – 28
Rozteč diskov (cm)	6 / 9
Zvislý pracovný rozmer (mm)	245 – 1175
Otváranie okolo stípika	manuálne / automatické s optickou alebo indukčnou detekciou
Pracovná rýchlosť max. (km/h)	8
Hmotnosť (kg)	145 – 220



Ometač kmienkov

Názov/Parameter	SRB 22
Produktový rad	Optima
Kompatibilný so stípkami Provitis radu Optima	SMP 30 S / SMP 30 P
Prevedenie	1 riadok
Os rotácie	vertikálne
Zvislý pracovný rozmer (mm)	200 – 600
Prietok oleja (l/m)	20
Pracovná rýchlosť max. (km/h)	4
Hmotnosť (kg)	165 – 175



Osečkovač

Názov/Parameter	ST 120
Produktový rad	Optima / Omega / Océa
Prevedenie	1 riadok / 1/2 riadku
Kompatibilný so stípkami Provitis radu Optima	SMP 30 S / SMP 30 P
Zvislý pracovný rozmer (mm)	1090 – 1750
Hydromotor	v sérii
Prietok oleja (l/m)	16
Dĺžka nožov (mm)	430
Pracovná rýchlosť max. (km/h)	12
Hmotnosť (kg)	105 – 135



Defoliátor

Názov/Parameter	LR 350
Produktový rad	Optima / Omega / Océa
Prevedenie	1/2 riadok
Kompatibilný so stípkami Provitis radu Optima	SMP 30 S / SMP 30 P
Zvislý pracovný rozmer (mm)	430
Funkcia kopírovania vegetácie A'Syst	voliteľne
Prietok oleja (l/m)	22 / 32 s funkciou A'Syst
Pracovná rýchlosť max. (km/h)	6
Hmotnosť (kg)	95 kg



Ometač kmienkov

Názov/Parameter	SRBH 22
Produktový rad	Optima
Kompatibilný so stípkami Provitis radu Optima	SMP 30 S / SMP 30 P
Prevedenie	1 riadok
Os rotácie	horizontálne
Prietok oleja (l/m)	7 – 30
Pracovná rýchlosť max. (km/h)	3
Hmotnosť (kg)	165 – 175



Novinka!

Vyťahovač letorastov

Názov/Parameter	VSE 430
Produktový rad	Optima
Kompatibilný so stĺpkami	SMP 30 S
Provitis radu Optima	
Prevedenie	1 riadok
Smer vyťahovania	do strany
Prietok oleja (l/m)	25
Pracovná rýchlosť max. (km/h)	2 – 5
Hmotnosť (kg)	350



Vyťahovač letorastov

Názov/Parameter	VSE 230
Produktový rad	Optima
Kompatibilný so stĺpkami	SMP 30 S
Provitis radu Optima	
Prevedenie	1 riadok
Smer vyťahovania	dole
Drtič vytiahnutých letorastov	ano
Pracovná rýchlosť max. (km/h)	2 – 5

Novinka!



Pulzný pneumatiký defoliátor

Názov/Parameter	LB 260
Produktový rad	Océa
Pripojenie k traktoru	zadný 3-bodový záves
Podvozok	2 alebo 4 kolesá
Prevedenie	1 riadok
Zvislý pracovný rozmer (mm)	600
Max. vzdialenosť medzi pracovnými hlavami (mm)	500
Zvislý hydraulický posun (mm)	700
Náklon pracovných hlavíc	0 – 45°
Hmotnosť (kg)	680

Novinka!



Univerzálny nosný stĺpik

Názov/Parameter	SMP 30 S	SMP 30 P
Produktový rad	Optima	Optima
Pripojenie k traktoru	predné	predné
Paralelogram	nie	ano
Zvislý posun (mm)	700	700
Náklon stĺpika	+/- 23°	+/- 23°
Rýchlopínací adaptér	ano	ano
Agregácia s ožinačom ST 122	ano	ano
Agregácia s vyvážačom PA 5000	ano	ano
Agregácia s predrezom MP 122	ano	ano
Agregácia s defoliátorom LR 350	ano	ano
Agregácia s ometačom kmienkov SRB 22	ano	ano
Agregácia s ometačom kmienkov SRBH 22	ano	ano
Agregácia s vyťahovačom letorastov VSE 430	ano	nie
Agregácia s vyťahovačom letorastov VSE 230	ano	nie





Zaccaria nerezová vaňa ZAM 120/140 BLP

Názov/Parameter	ZAM 120 BLP	ZAM 140 BL45P	ZAM 140 BL50P
Rozmer nerezovej vane (v cm)	450 × 220 × 120	450 × 220 × 120	500 × 240 × 130
Bočný presah vane cez nápravu (v cm)	48	48	48
Hydraulický bočný presah	48	48	48
Objem vane (m³)	13,0	13,0	14,5
Počet náprav	2	2	2
Rozmer pneu	385/55 R16,5 new	385/55 R22,5 new	385/55 R22,5 new
Brzdy	Pneumatické	Pneumatické	Pneumatické

Zaccaria nerezová vaňa ZAM 60 BLP

Názov/Parameter	ZAM 60 BLP
Rozmer nerezovej vane (v cm)	390 × 210 × 120
Bočný presah vane cez nápravu (v cm)	20
Hydraulický bočný presah	–
Objem vane (m³)	6,5
Počet náprav	1
Rozmer pneu	355/50 R22,5
Brzdy	Pneumatické



Minirýpadlá New Holland rad E


Název/Parametr	E17C	E18C	E26C	E33C	E37C	E57C	E60C
Prevádzková hmotnosť (kg)	1770	1890	2650	3150	3760	5580	5980
Menovitý výkon motora (kW)	12,5	12,5	18,5	18,2	18,2	49,9	48,3
pri ot. motora (ot/min)	2300	2300	2400	2200	2200	2400	2200
Maximálny prietok čerpadla (l/min)	2 × 18,8	2 × 17	2 × 27,6	2 × 37,4	2 × 37,4	2 × 57,8	2 × 55
Maximálny tlak čerpadla (bar)	210	210	220	230	230	220	220
Prietok zubového čerpadla (l/min)	11,3	10,4	19,6	23,1	23,1	38,4	36,6
Hmotnosť – verzia s kabinou (kg)	–	1800	2560	–	3660	5410	5850
Hmotnosť – verzia so strieškou (kg)	1680	1630	2410	3050	3520	–	–
Max. dĺžka – krátke/dlhé rameno (mm)	3480/3510	3840/3870	4030/4100	4640/4690	4665/4790	5900/5990	5600/5720
Max. výška (mm)	2320	2300	2500	2500	2500	2550	2550
Max. šírka (mm)	990 – 1300	980 – 1250	1500	1550	1740	1920	1980

Dostupné príslušenstvo



Štandardná / kopacia lopata

Štandardné podkopové alebo špeciálne priekopové lopaty môžu byť rýchlo a jednoducho pripojené.



Mulčovací hlava

Všestraná mulčovací hlava je ideálna pre údržbu a mulčovanie pred výkopom alebo prístupovej cesty.



Rezací lišta

Hydraulická rezací lišta je príslušenstvo vhodné pre orezávanie a prerezávanie živých plotov.



Zemný vrták

Zemné vrtáky rôznych veľkostí pre hĺbenie dier pre stĺpy alebo sadenie stromov, štepov a kríkov.



Kladivo

Vyhradený voľiteľný okruh pre kladivo a náradie s vysokým odberom.

Mulčovače TEHNOS MU profi R LW

Názov/Parameter		MU 130 R LW	MU 150 R LW	MU 170 R LW	MU 200 R LW	MU 220 R LW
Pracovná šírka	(cm)	130	150	170	200	220
Posun stroja	(cm)	41	41	51	51	51
Počet remeňov	(ks)	3	4	4	4	5
Priemer rotora	(mm)	168	168	168	168	168
Počet kladív	(ks)	12	14	16	18	20
Váha kladiva	(kg)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Plech		2	2	2	2	2
Počet radov protinožov	(ks)	3	3	3	3	3
Servisná klapka		ano	ano	ano	ano	ano
Zdvíhacie nože	(ks)	8	9	10	12	13
Výkon traktora	(kW)	22 - 37	29 - 48	33 - 55	40 - 63	48 - 74
Výkon traktora	(ks)	30 - 50	40 - 65	45 - 75	55 - 85	65 - 100
Váha stroja	(kg)	510	553	593	652	692



Mulčovače TEHNOS MB profi R LW

Názov/Parameter		MB 170 R LW	MB 200 R LW	MB 220 R LW
Pracovná šírka	(cm)	170	200	220
Počet remeňov	(ks)	4	5	5
Priemer rotora	(mm)	168	168	168
Počet kladív	(ks)	16	18	20
Váha kladiva	(kg)	1,4	1,4	1,4
Plech		2	2	2
Počet radov protinožov	(ks)	3	3	3
Pracovný sklon		+90; -60	+90; -60	+90; -60
Výkon traktora	(kW)	44 - 66	51 - 74	59 - 81
Výkon traktora	(ks)	60 - 90	70 - 100	80 - 110
Váha stroja	(kg)	946	1004	1042
Min. hmotnosť traktora	(kg)	4000	4500	5000



Mulčovače TEHNOS MUS R LW

Názov/Parameter		MUS 130 R LW	MUS 150 R LW	MUS 170 R LW	MUS 200 R LW	MUS 220 R LW
Pracovná šírka	(cm)	130	150	170	200	220
Prepravná výška	(cm)	142	162	182	212	232
Posun stroja	(cm)	41	41	51	51	51
Počet remeňov	(ks)	4	4	4	4	4
Priemer rotora	(mm)	168	168	168	168	168
Počet kladív	(ks)	12	14	16	18	20
Váha kladiva	(kg)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Plech		2	2	2	2	2
Počet radov protinožov	(ks)	3	3	3	3	3
Servisná klapka		ano	ano	ano	ano	ano
Zdvíhacie nože	(ks)	8	9	10	12	13
Výkon traktora	(kW)	22 - 37	29 - 48	33 - 51	37 - 51	44 - 70
Výkon traktora	(ks)	30 - 50	40 - 65	45 - 70	50 - 75	60 - 95
Váha stroja	(kg)	543	588	644	708	748



TEHNOS Medziriadkový rotačný čistič

Názov/Parameter		MRC 500
Pracovná šírka	(cm)	220
Max. pracovná šírka	(cm)	500
Počet otáčok	(min ⁻¹)	150 - 200
Prietok oleja	(l/min)	20
Váha stroja	(kg)	315



Pre viac informácií sledujte náš Web a Facebook
AGROTEC Slovensko s.r.o. | Trnavská cesta 13 | 920 41 Leopoldov
✉ newholland@agrotecslovensko.sk | ☎ +421 903 764 936
www.eagrotec.sk

AGROTEC
Group

